


# 取扱説明書 N L U D シリーズ


当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。  
当説明書を良くお読み頂き正しくご利用ください。




## ■ NLUD-DC

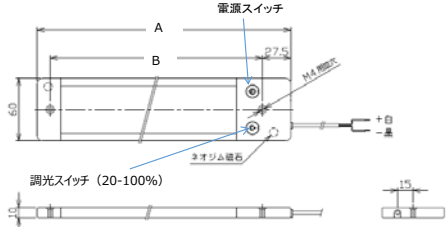


## ■ NLUD-AC

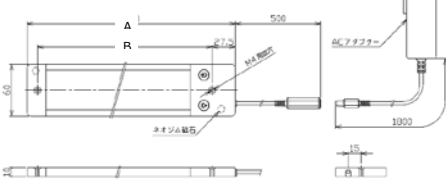


## ■ NLUD-120-15-DC/NLUD-120-25-DC

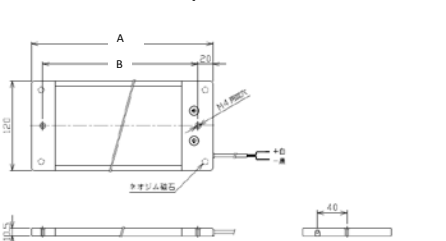


## ■ NLUD-120-15-AC/NLUD-120-25-AC

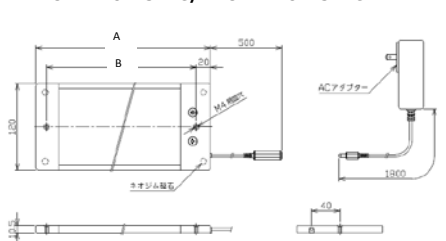

## ■ NLUD-BM-AC/NLUD-BM4-AC

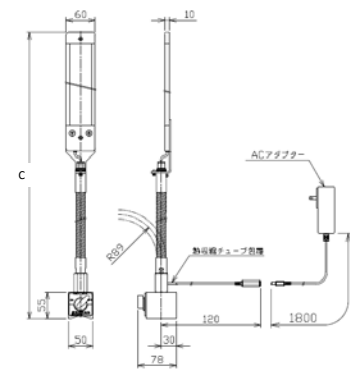

## ■ NLUD-BT-AC

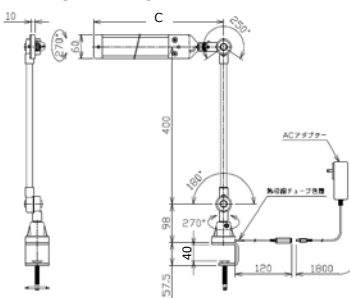

(mm)

	A	B	C
NLUD05	245	205	
NLUD10	420	380	
NLUD20	565	525	
NLUD120-15	245	210	
NLUD120-25	420	385	
NLUD05-BM			591
NLUD05-BM4			791
NLUD10-BM			766
NLUD10-BM4			966
NLUD05-BT			333
NLUD10-BT			508

## ・警告

- 1) 水につけたり、濡らさないでください。火災、感電の原因になります。万一内部に水などが入った場合は、コンセントから抜き、速やかに電源から切り離して、お買い上げ販売店にご連絡ください。そのまま使用すると、火災、感電、故障の原因になります。
- 2) 電線を引っ張ったり、ネジを緩めないでください。火災、感電、故障の原因になります。
- 3) 本製品の分解、修理は絶対避けてください。修理の際は、お買い上げ販売店にご連絡ください。お客様で分解された場合は保証の範囲外となります。
- 4) ACタイプは、付属のアダプターを使用し、電源電圧AC100V～240Vの範囲でご利用ください。上記以外の電圧で利用した場合、火災、感電、故障の原因となります。DCタイプは、電源電圧DC24Vでご利用ください。DCタイプには極性がごさいますので、電線の+/-を充分にご確認の上、配線を行ってください。
- 5) プラグとジャックを互いに根元まで確実に接続したのちに、ACアダプターをコンセント口の根元まで確実に接続してください。不完全な接続のまま使用すると、火災や感電の原因になります。
- 6) 電線の上に重いものをのせたり、熱器具を近づけないでください。電線を折り曲げたり、加工したり、ステーブルなどで固定しないでください。電線が傷み、火災、感電の原因となります。
- 7) 電線が傷んだり、ACアダプターに不良が生じた場合には、すぐにお買い上げ販売店にご連絡ください。
- 8) 電線を束ねたまま使用しないでください。発熱などにより火災の原因となります。
- 9) マグネットスタンドのON-OFFスイッチを操作する時、必ず両手を使って本体を支えながら操作してください。また、落下や転倒など、事故を引き起こす恐れがありますので、磁力が弱まった際は使用を中止し、お買い上げ販売店にご連絡ください。
- 10) 本製品は電子部品を使用しております。故障の原因になりますので、溶接機等の強い電磁ノイズを発生する装置の近くでのご利用はお控えください。

## ・注意

- 1) LED素子には発光色のばらつきがあります。同一型式でも商品毎にわずかな差が出ますのでご了承願います。
- 2) 使用温度範囲 (-10℃～40℃) は必ず守ってください。
- 3) 振動、衝撃の多い場所での保管、使用は避けてください。
- 4) 発光面を直接見ると目に危険を及ぼす恐れがあります。人に照射したり覗き込まないでください。
- 5) 時計、精密機器、磁気カード等の様な磁力に影響を受ける物の側には近づけないでください。その機能を損なう恐れがあります。
- 6) 取り付け時には設置面に付着した切粉や油などをウエスにてしっかりと拭き取った上、十分な吸着力があることをご確認の上、ご利用ください。
- 7) 取り付け、取り外しの際には、スイッチがオフになっていることをご確認ください。

## ・取り付け方法

- 1) **NLUD-DC/NLUD-AC/NLUD-120シリーズ**  
本体背面の強力ネオジウム磁石によって、磁性がある平坦な所に取り付け可能です。また、本体前面の穴を用いたネジ固定も可能です。
- 2) **NLUD-BM-ACシリーズ**  
製品の落下を防止するために、磁性がある鉄板等の吸着できる場所でご利用ください。その際、鉄板等の厚さが薄すぎると吸着力が弱まりますので、しっかりと吸着していることを充分にご確認の上、ご利用ください。BM4タイプは、転倒防止のため必ず水平面上に設置してください。
- 3) **NLUD-BT-ACシリーズ**  
口金の幅が40mmありますので、口金の幅の合う場所であればどこでも取付けできます。その際に、手締め用の締込ボルトでライト本体がグラつかない様しっかりと固定してください。

# 日機株式会社

http://www.nikki-tr.co.jp  
〒550-0003 大阪市西区京町堀二丁目6-28  
TEL: 06-6225-2855 FAX: 06-6225-2856