

# スリム型LEDライト NLT2シリーズ

透光度が高く、衝撃に強いポリカーボネートを使用し、本体を軽量化しました。オプションとして、100V対応のプラグ付きケーブル仕様もあり、簡単に持ち運びすることが可能となり、幅広い用途にご使用いただけます。定電流IC回路を採用し、電圧の変動があっても一定の照度を保ち、チラツキがなく、且つLEDの長寿命化を実現しています。

独自設計の保護回路を設け、突入電流やサージ、瞬時停電に対応しており、且つ高い絶縁性を有する安全設計です。

LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。

<用途例> 制御盤内照明、屋内照明、冷蔵倉庫など

- ・規格認証 : (PS) CE FC RoHS
- ・色温度 : 5,700K
- ・期待寿命 : 使用温度40℃ 40,000時間  
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度 : -10℃~40℃(但し、氷結しない事)
- ・保護等級 : IP65
- ・電源ケーブル : AC100~240V(VCTF0.75mm<sup>2</sup>x2C)
- ・カバー : 乳白色

◎オプション(17ページ参照)

- ・取付マグネット(ND-P03)
- ・壁面取付金具(ND-P07)
- ・吊り下げ金具(ND-P09)
- ・プラグ付ケーブル 2m (2M+P)




## 標準機種一覧表

型式	全光束	照度(1m)	電源	消費電力
NLT2-10-AC-S	700 lm	175 lx	AC100 ~ 240V	7.5W
NLT2-20-AC-S	1,400 lm	310 lx		16W
NLT2-30-AC-S	2,100 lm	440 lx		23W
NLT2-40-AC-S	2,800 lm	530 lx		30W

## 主要寸法図


(標準)

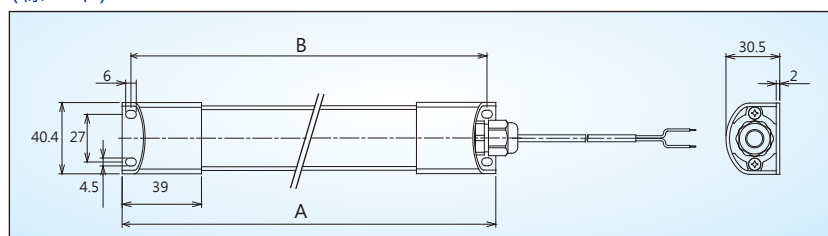

(mm)

型式	寸法	A	B
NLT2-10		300	290
NLT2-20		520	510
NLT2-30		735	725
NLT2-40		950	940

## ACプラグ付ケーブル参考図



## NLT2シリーズ型式選定方法

NLT2

サイズ

電源

カバー

オプション

10 / 20 / 30 / 40

S=乳白色

AC=AC100~240V

※交流電源は単相をご利用ください。

取付マグネット : MODEL=ND-P03

壁面取付金具 : MODEL=ND-P07

吊り金具 : MODEL=ND-P09

プラグ付ケーブル 2m(2M+P)

(対応電源はAC100~120Vになります。) ※上図参照

(17ページ参照)