

マグネット式LED作業灯 BMシリーズ

マグネットベースを使用した作業用LED照明灯です。鉄板などの金属に張りつけて使用することができます。
アーム部分にはΦ20の強靱な金属フレキを使用しており、グラつきが少なく且つ、様々な角度に調整可能となり、目的物に対して的確に照射することができます。スポット照明として使用できるNLS型、面発光型照明として、目が疲れない検査照明に最適なNLUD型の2シリーズを揃えております。また、プラグ付きケーブル及び、ACアダプターを標準品として装備しているので、簡単に持ち運びが可能となり、作業用スタンドとして幅広い用途で使用いただけます。

<用途例> 工作機械の機内照明など

共通仕様

- ・期待寿命 : 使用温度40℃ 40,000時間
(寿命は初期の照度に対し70%の照度となる時点)
- ・使用温度 : -10℃~40℃(但し、氷結しない事)
- ・マグネット吸着力 : 800N



NLSスポットライト

- ・規格認証 : PSE CE FC RoHS REACH
- ・色温度 : 5,700K(標準)、4,000K(オプション:暖白色)
- ・保護等級 : 03シリーズ IP65(ヘッドケース内のみ)
05/15シリーズ IP67(ヘッドケース内のみ)
- ・電源ケーブル : プラグ付きケーブル 2m (VCTF0.75mm²x2C)

NLUD 面発光LEDライト

- ・規格認証 : CE FC RoHS REACH (アダプター)
- ・色温度 : 5,700K
- ・保護等級 : IP50
05/15シリーズ IP67(ヘッドケース内のみ)
- ・電源ケーブル : AC/DCアダプター 2m (対応電圧AC100~240V)




色温度比較

標準機種一覧表


| 型式 | 全光束 | 照度(1m) | 電源 | 消費電力 |
|---------------|--------|----------|------------------------------|------|
| NLSS03CBM-AC | 430 lm | 1,750 lx | AC100 ~ 120V | 6W |
| NLSS03CBM4-AC | | | | |
| NLSS05CBM-AC | | | | |
| NLSS05CBM4-AC | | | | |
| NLSS15CBM-AC | 660 lm | 3,600 lx | AC100 ~ 120V | 9W |
| NLSS15CBM3-AC | | | | |
| NLUD05BM-AC | 360 lm | 170 lx | AC100 ~ 240V (AC/DCアダプター) | 7W |
| NLUD05BM4-AC | | | | |
| NLUD10BM-AC | 770 lm | 360 lx | | 14W |
| NLUD10BM4-AC | | | | |

主要寸法図

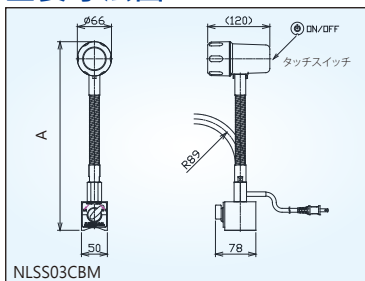


(mm)

| 型式 | 寸法 A |
|------------|------|
| NLSS03CBM | 364 |
| NLSS03CBM4 | 564 |

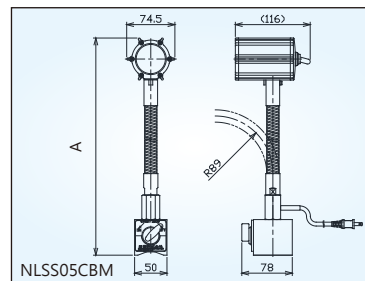


(mm)

| 型式 | 寸法 A |
|------------|------|
| NLSS05CBM | 366 |
| NLSS05CBM4 | 566 |

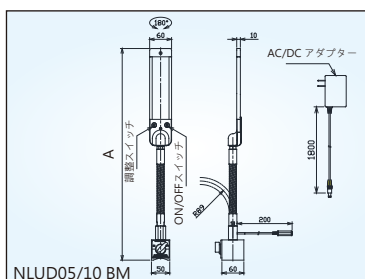

(mm)

| 型式 | 寸法 A |
|-----------|------|
| NLUD05BM | 575 |
| NLUD05BM4 | 775 |
| NLUD10BM | 750 |
| NLUD10BM4 | 950 |

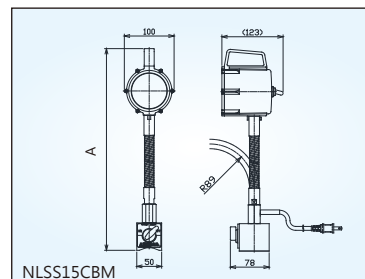

(mm)

| 型式 | 寸法 A |
|------------|------|
| NLSS15CBM | 435 |
| NLSS15CBM3 | 535 |