

ポイント フィット ノズル



傾斜角度 ±35°
 ネジ仕様 PT: 管用テーパネジ
 M : メートルネジ



高水圧対応のポイント フィット ノズルは、噴射口を任意に角度変更でき、狙ったポイントをはずしません。通常の使用状況でのクーラント圧(低、中、高)にも対応し、最大の傾斜角でも流量ダウンはありません。


CNCマシニングセンター、CNC旋盤やフライス盤、研削盤等、各種工作機械の使用に最適です。ポイントに確実にフィットする事で、加工効率と加工精度を高め、更に工具寿命の延長でランニングコストの削減にも役立ちます。

ネジ型規格一覧表

規格	主要寸法 (mm)						
	呼び番号	d	S ネジ	L	L1	d1	d2
NNPT1/8-L	4	PT 1/8"	20 / 40 / 60	10	6	6	17
NNPT1/4-L	4	PT 1/4"	20 / 40 / 60	10	6	6	17
NNPT3/8-L	6	PT 3/8"	30 / 50 / 70	13	8	10	24
NNPT1/2-L	8	PT 1/2"	40 / 60 / 80	18	10	12	32
NNM10-L	4	M10 × 1.25P	20 / 40 / 60	8.5	6	6	17
NNM20-L	6	M20 × 1.5P	30 / 50 / 70	13	8	10	24
NNM24-L	8	M24 × 2.0P	40 / 60 / 80	18	10	12	32

* 耐圧: 水圧20kgf/cm²

寸法図

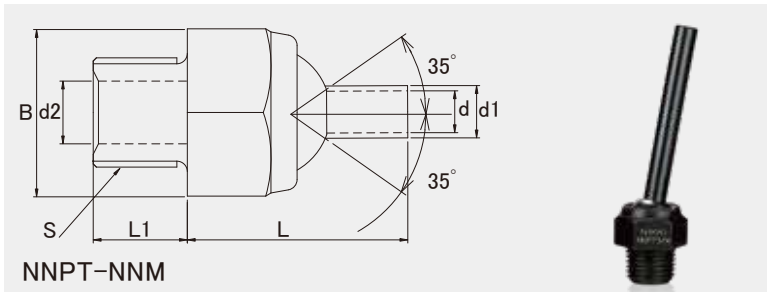


用途例



規格	主要寸法 (mm)							
	呼び番号	d	S ネジ	L	L1	d1	d2	B 六角二面
NNPT1/8-S	4	PT 1/8"	角度 15° / 30°		10	6	6	17
NNPT1/4-S	4	PT 1/4"			10	6	6	17
NNPT3/8-S	6	PT 3/8"			13	8	10	24

* 耐圧: 水圧20kgf/cm²

寸法図


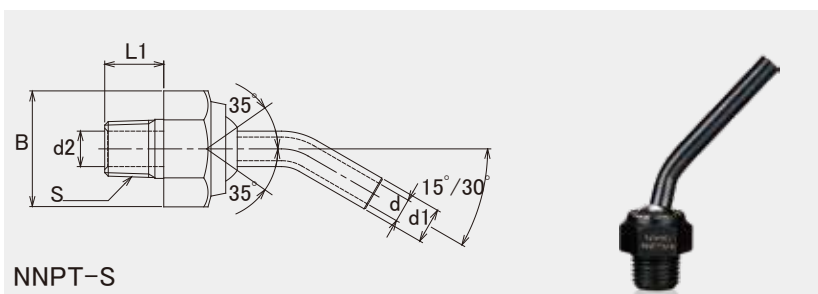


埋め込み型規格一覧表

規格	主要寸法(mm)			備考
呼び番号	D	d	L	
NND12	12	2	8	他の特殊規格については、 営業までお問合せ下さい。
NND16	16	4	21	
NND22	22	4	18.7	

* 耐圧: 水圧20kgf/cm²

寸法図

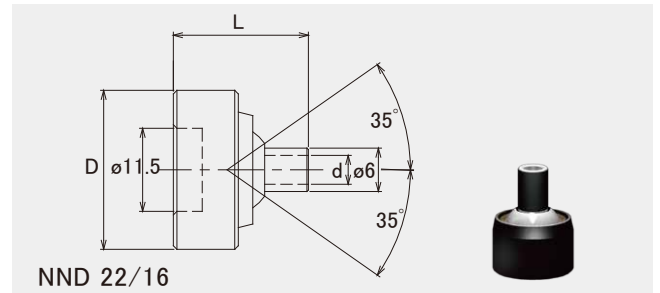
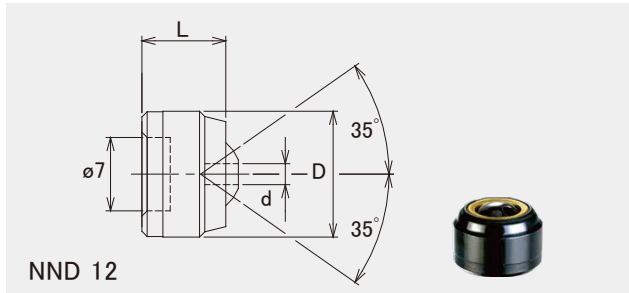


高圧型規格一覧表

規格	主要寸法(mm)						
呼び番号	d	S ネジ	L	L1	d1	d2	B 六角二面
NNPT1/8H-L	4	PT 1/8"	20 / 40 / 60	10	6	6	17
NNPT1/4H-L	4	PT 1/4"					
NNPT1/8H-S	4	PT 1/8"	角度 15° / 30°	10	6	6	17
NNPT1/4H-S	4	PT 1/4"					

* 耐圧: 水圧100kgf/cm²

寸法図

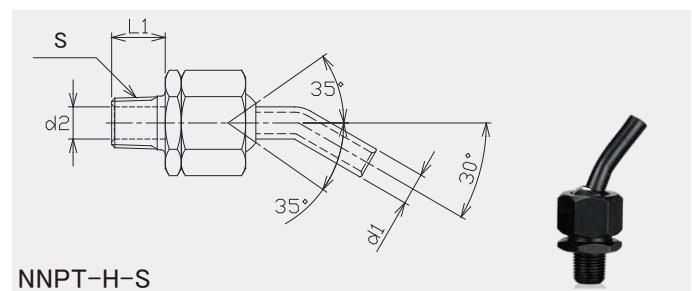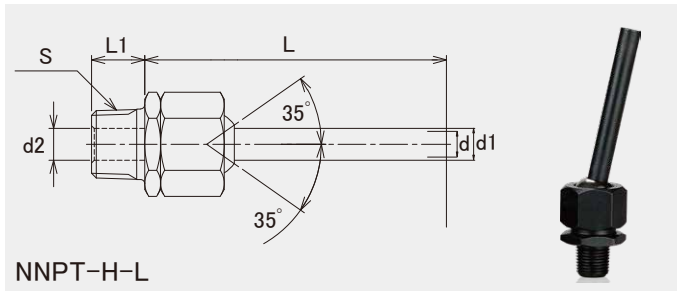

傾斜型規格一覧表

規格	主要寸法(mm)						
呼び番号	d	S ネジ	L	L1	d1	d2	B 六角二面
NNPT1/8B-L	4	PT 1/8"	10 / 20 / 30	10	6	6	17
NNPT1/4B-L	4	PT 1/4"					

* 耐圧: 水圧20kgf/cm²

寸法図

